


SRC-N 160-2

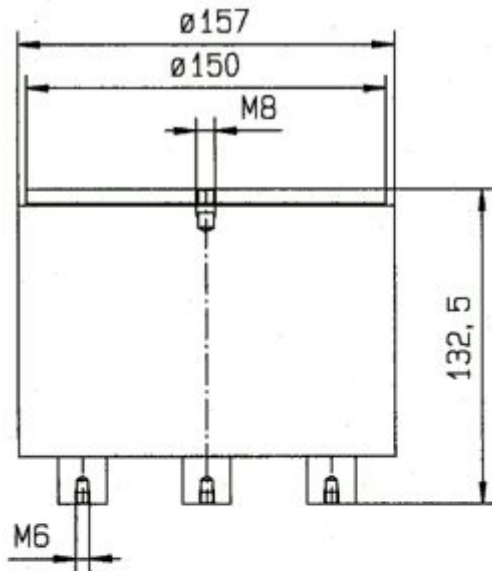

Schwingfördertyp ¹		SRC-N 160-2
Abmessungen Ø x H	in mm	157 x 132,5
Gewicht	in kg	7
Schutzart		IP 54
Anschlußkabellänge	in m	1,4
Leistungsaufnahme ²	in VA	110
Stromaufnahme ²	in A	0,55
Magnetnennspannung ² / Frequenz	in V / Hz	200 / 50
Anzahl der Magnete		1
Magnettyp		WZAW 040
Magnetfarbe		schwarz
Luftspalt	in mm	0,3 - 0,5
Schwingfrequenz	in Hz/min ⁻¹	100 / 6000
Anzahl der Federpakete		3
Standardfederbestückung		3 x 4
Stückzahl je Federpaket		
Federabmessungen		
Länge (Stichmaß Bohrbild) x Breite	in mm	87 (67) x 20
Federdicke	in mm	1
Qualität der Federbefestigungsschrauben		8.8
Anzugsmoment der Federbefestigungsschrauben	in Nm	25
Max. Gewicht der Schwingaufbauten abhängig von Massenträgheitsmoment und gewünschter Laufgeschwindigkeit	in kg / m	2,5
Dos-Nr.:		20402030
Tabellen-Nr.:		TDSF.doc - 9